


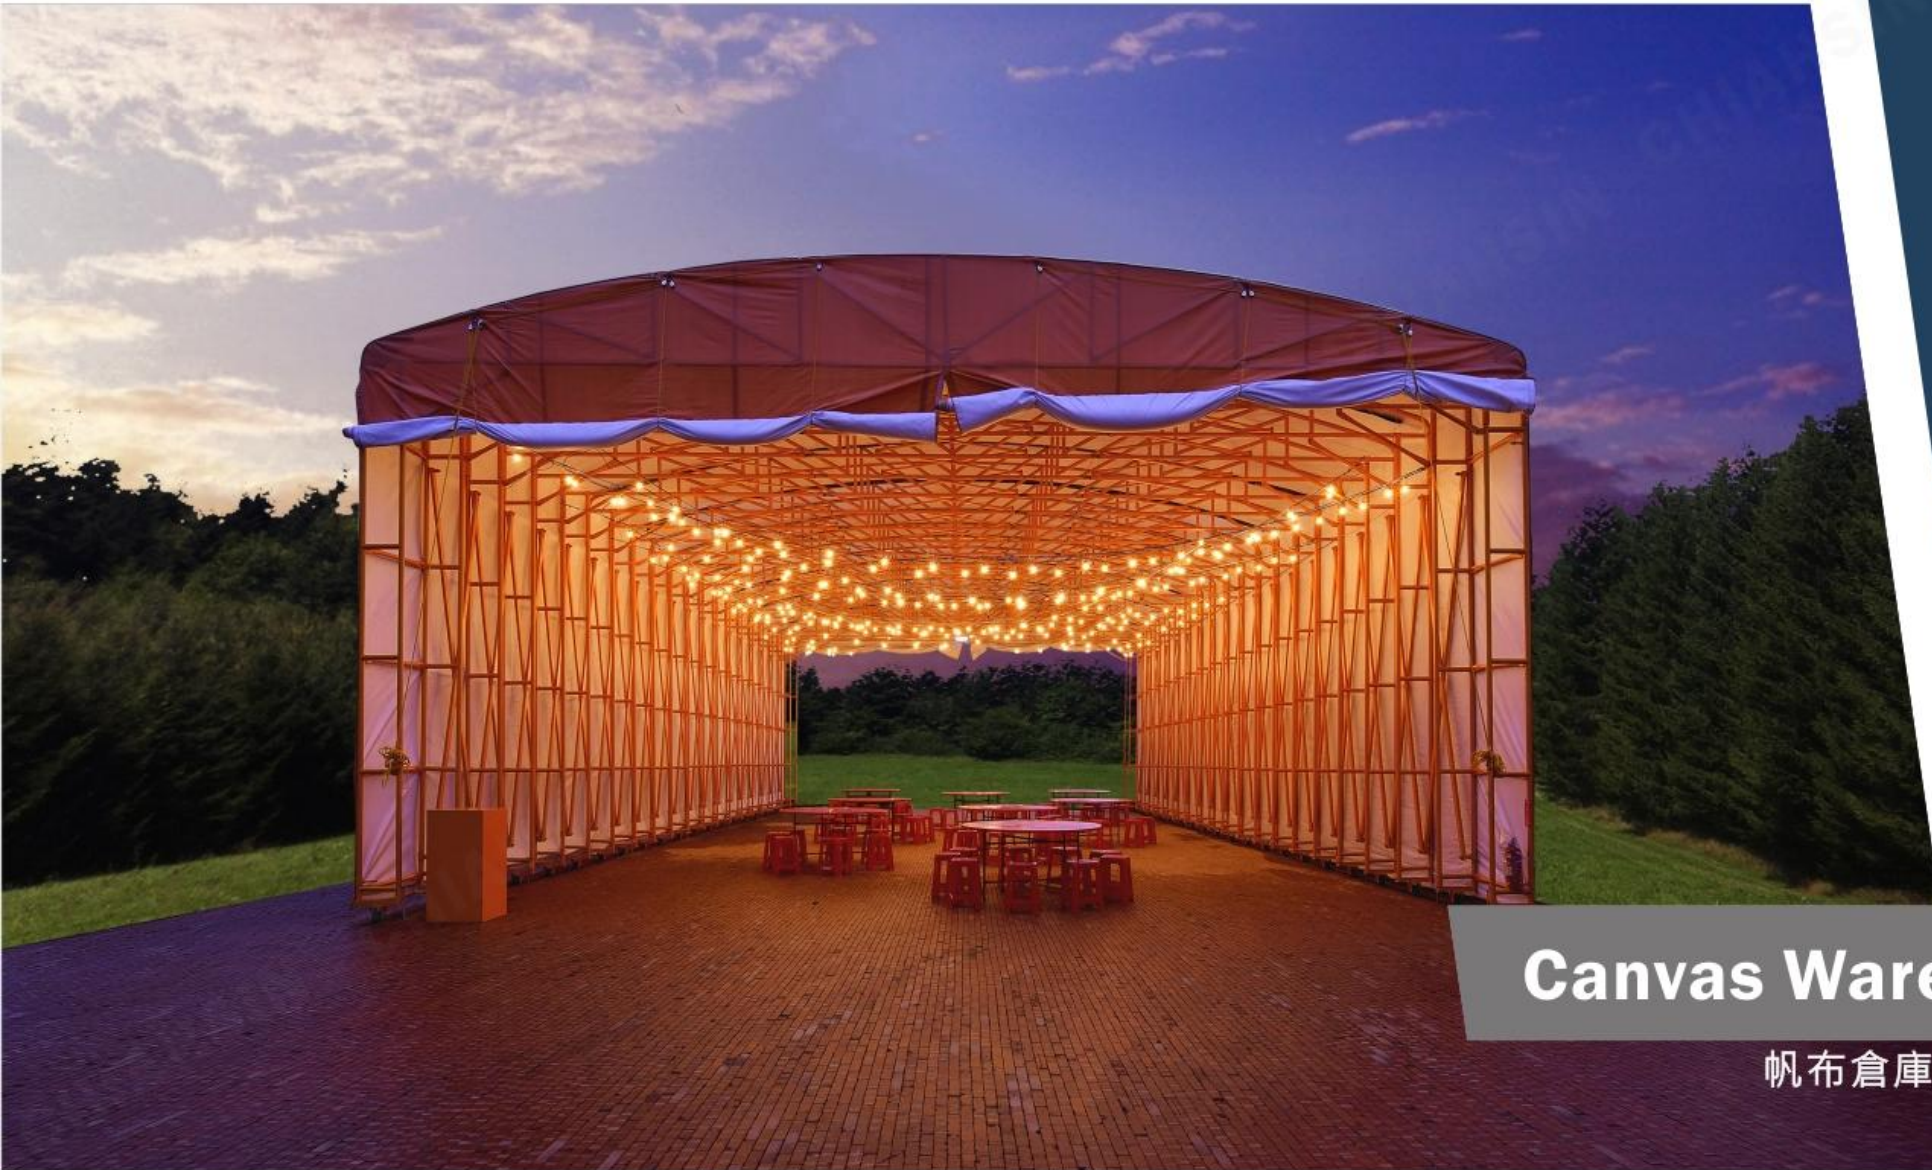

Canvas Warehouse

帆布倉庫


CHIAHSIN Canvas co.
GAO SHAN CHING Outdoor leisure co.



Since 1984



佳 新 帆 布

MANUFACTURER | DESIGN | CUSTOMIZATION



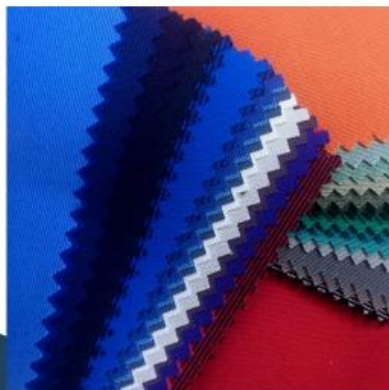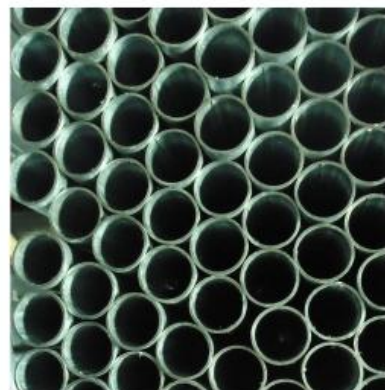

About US

Since 1984

佳新帆布業有限公司創立於1984年，為專業帆布加工廠，製造休閒帳篷、展示帳、野外休閒用品、伸縮帆布車庫、帆布遮雨棚.....等，另外生產力霸帆布倉庫、中大型伸縮活動式帆布倉庫、活動式多用途帆布棚架；我們依客戶需求提供多元化、客製化訂製，並以高效率及責任施工為唯一指標，秉持提供最佳品質及客戶滿意度作為本公司的核心價值。

於2003年本公司也因應國際戶外休閒潮流，成立**高山青戶外休閒有限公司**，專精研發各種戶外休閒產品及五星級RV生活用品，提供帳篷及休閒用品批發；以使用者介面探討材料、外觀、結構，結合帆布與技術的工藝美學，創造舒適的空間，提升大眾的戶外休閒旅遊品質。

自公司創業以來，我們秉持良心企業精神與誠信服務社會，與公家機關及公司行號完成多項工程實績，一貫作為在帆布專業領域中開創無數的產品與專利引領潮流，並以使用者角度致力於產品研發及堅持產品堅固、耐用之力學造詣及細節，達到經濟及實用性之目標；以負責的態度對待每一位使用者，提供值得信賴的技術、產品及完善的售後服務。



諮詢

Technical & Sales



設計

Design



生產

Production



安裝

Installation

CANVAS WAREHOUSE

帆布倉庫


Our Products



Nº1

P1

固定-力霸組合帆布倉庫
Fixed-
Reinforced combination
canvas warehouse

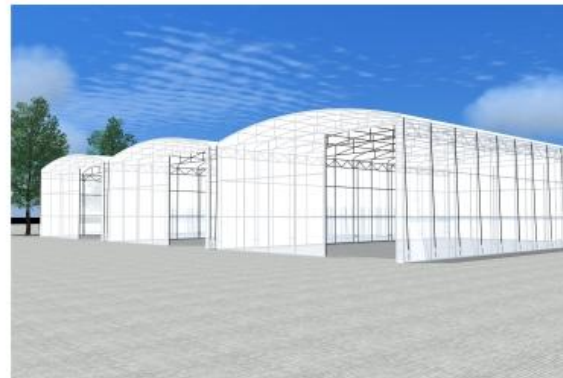

Nº2

P3

固定-中型組合帆布倉庫
Fixed-
Medium combined
canvas warehouse

Nº3

P5

伸縮-多向移式動伸縮帆布倉庫
Adjustable-
Multi-direction canvas warehouse



Nº4

P7

伸縮-軌道式伸縮帆布倉庫
Adjustable-
Slide-track canvas warehouse



No1

“Fixed-Reinforced combination canvas warehouse”


PHOTOS / CHIAHSIN



設計 /

- 力霸組合帆布倉庫主架結構採力霸型，雙柱式KD組合，堅固實用、耐久
- 格間3m可延長，寬度限20m以內，柱高限5.4m以內
- 腳柱設有基地固定板，以膨脹螺絲與地板固定
- 雙面外牆，依結構設有防風固定鋼索鉤緊結構，連結主架與地板固定，增加篷架穩定性
- 帆布以壓條與主結構固定，可抗強風
- 開門形式及布色可供選擇 (參閱附錄)
- 本倉庫需搭配混凝土基座工程，混凝土磅數須達2500psi，以達到較佳強度(不含於本工程內)

固定 - 力霸型組合帆布倉庫

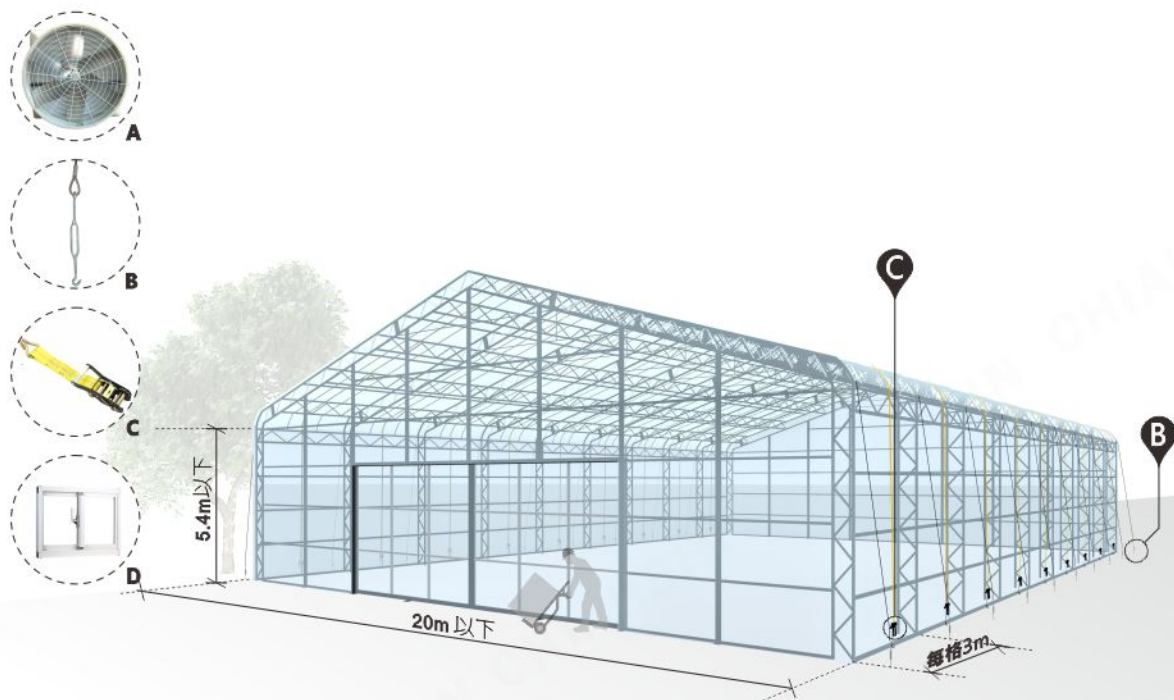

配件 Accessories

- ▼ A 排風扇
- ★ B 防風鋼索
- ★ C 緊縮器
- ▼ D 鋁窗

★ 基本配備 / ▼ 可依需求選配客製

／ 結構形式依尺寸調整
開門形式及布色參閱附錄

投影圖 Axonometric Drawing


固定 Fixed

防風鋼索
緊縮器



Canvas

高強力膠網布




骨架 Frame

鍍鋅管



尺寸 Size

柱高 5.4m以下
寬度 20m以下
間隔 3m可延長

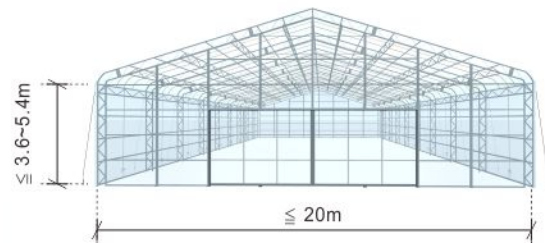

No.2

“Fixed-


Medium Combined Canvas Warehouse,”

PHOTOS / CHIAHSIN


▲設計/

- 中型組合帆布倉庫主架結構可採雙柱式KD組合，雙叉管及彎頂力學設計，堅固實用、耐久
- 格間3m可延長，寬度限15m以內，腳柱高度限4.8m以內
- 腳柱設有基地固定板，以膨脹螺絲與地板固定
- 雙面外牆，設有防風固定鋼索鉤緊結構，連結主架與地板，增加棚架穩定性
- 帆布以不鏽鋼壓條與主結構固定，可抗強風
- 開門形式及布色可供選擇(參閱附錄)
- 需搭配混凝土基座工程，混凝土磅數須達2500psi，以達到較佳強度(不含於本工程內)

固定 - 中型組合帆布倉庫



A



B



C



D




E

配件 Accessories

- ▼ A 排風扇
- ★ B 防風鋼索
- ▼ C 鋁窗
- ★ D 不鏽鋼壓條
- △ E 緊縮器

★ 基本配備 / △ 依結構需求配置 / ▼ 可依需求選配客製

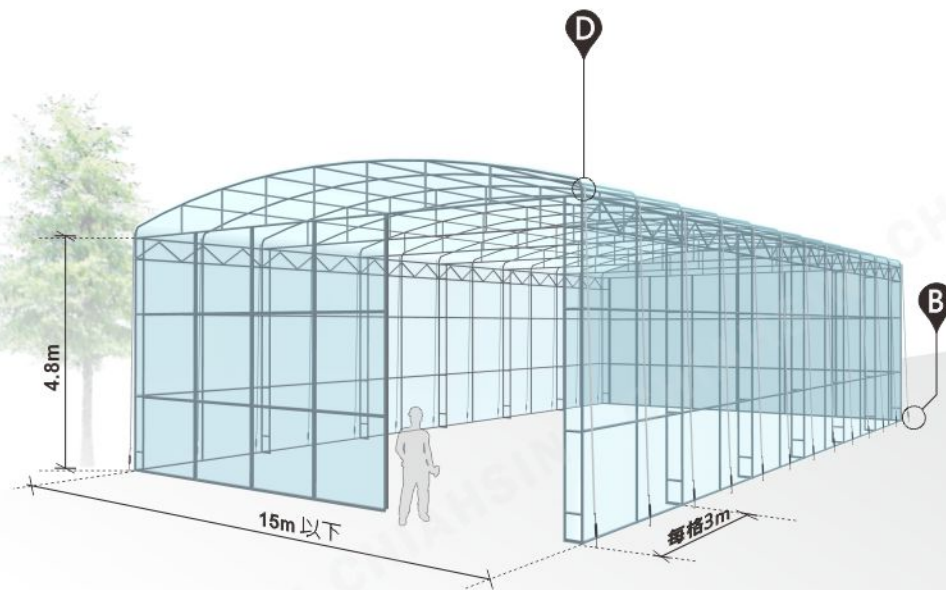

結構形式依尺寸調整
開門形式及布色參閱附錄

投影圖 Axonometric Drawing

固定 Fixed


不鏽鋼壓條
防風鋼索

Canvas

高強力膠網布


骨架 Frame

鍍鋅管

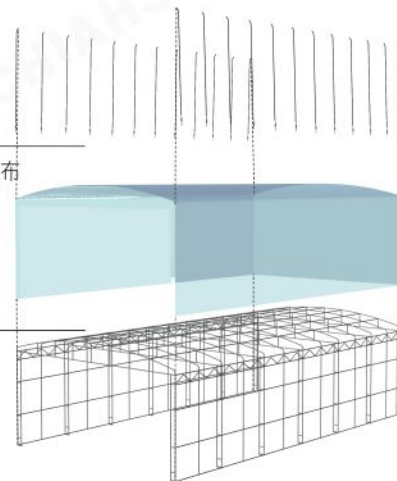

尺寸 Size

柱高 4.8m以下
寬度 15m以下
間隔 3m可延長

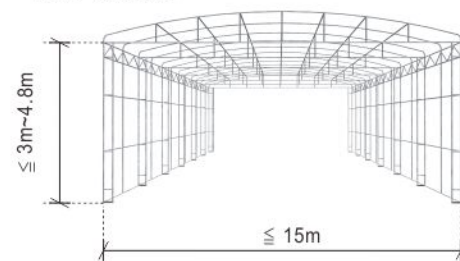

Nº3

“Adjustable- Multi-direction Canvas Warehouse”

PHOTOS / CHIAHSIN

▲設計/

- 多向移動伸縮帆布倉庫主架結構可採雙柱式結構，雙叉管及彎頂力學設計，堅固實用、耐久
- 走輪方式共兩款 a.單向式走輪 b. 多向式走輪
- 走輪均加鋼珠培林伸縮方便
- 帆布以不鏽鋼壓條與主結構固定，可抗強風
- 開門形式及布色可供選擇(參閱附錄)

活動 - 多向移動式伸縮帆布倉庫



A



B




C



D



E

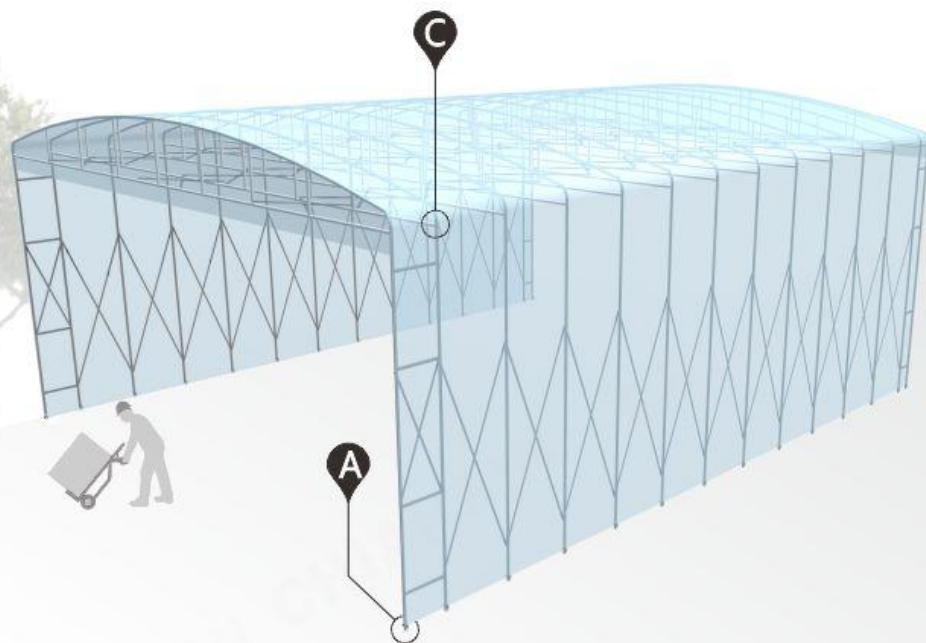

結構形式依尺寸調整
開門形式及布色參閱附錄


配件 Accessories

- ★ A 地釘 △ D 緊縮器
- △ B 防風鋼索 ▼ E 排風扇
- ★ C 不鏽鋼壓條

★ 基本配備 / △ 依結構需求配置 / ▼ 可依需求選配客製


走輪樣式 Wheel types

Type1



單向走輪


Type2



多向走輪


單腳柱 Single Pillar

柱高 4.2m以下
寬度 10m以下
間隔 可延長

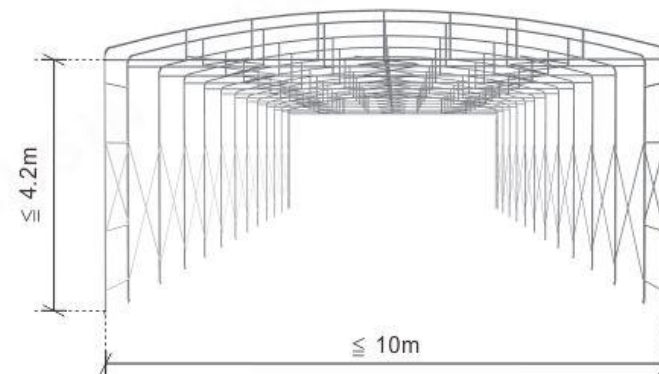

雙腳柱 Double Pillar

柱高 4.8m以下
寬度 15m以下
間隔 可延長

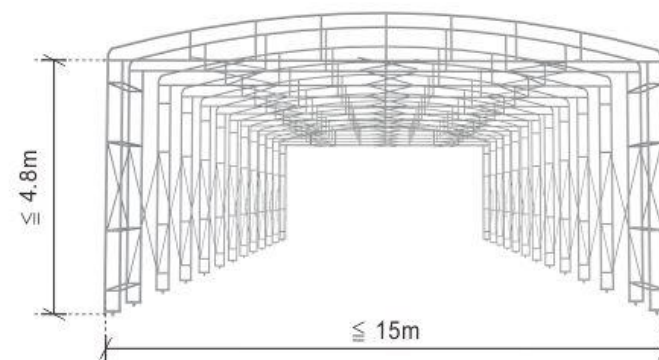

Nº4

“Adjustable-Slide-track Canvas Warehouse”





PHOTOS / CHIAHSIN

▲設計/

- 軌道伸縮帆布倉庫主架結構採頂圓型，可採雙柱式結構，雙叉管及彎頂力學設計，堅固實用、耐久，軌道式伸縮走輪
- 走輪方式共兩款 a.工字輪軌道式 b.V型輪軌道
- 依結構設有防風固定鋼索鉤緊結構，連結主架與地板，增加棚架穩定性
- 帆布以不鏽鋼壓條與主結構固定，抗強風
- 開門形式及布色可供選擇(參閱附錄)



活動式-軌道式伸縮帆布倉庫

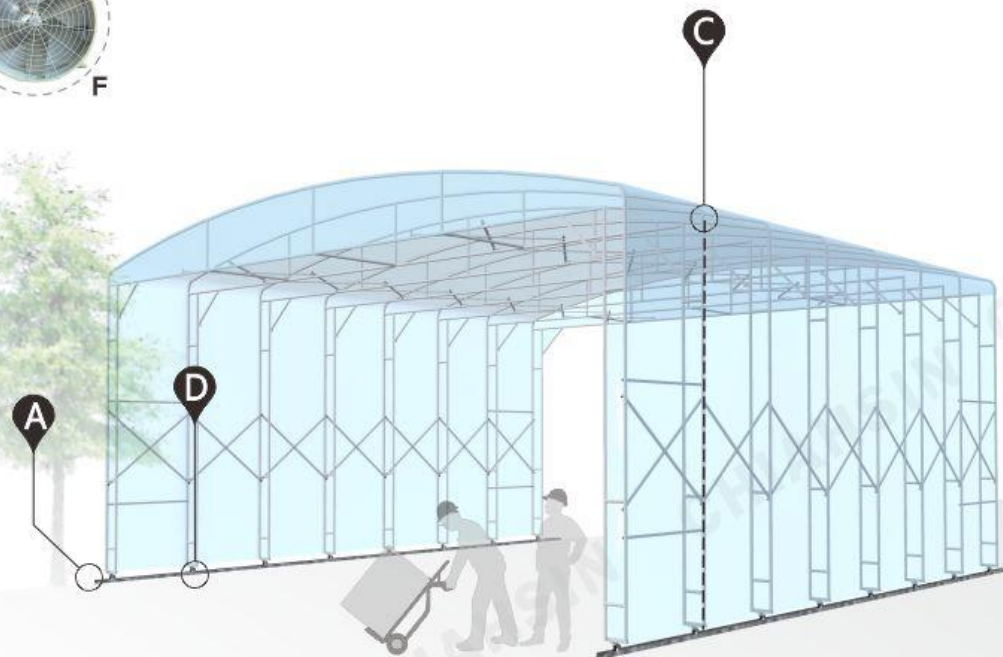

結構形式依尺寸調整
開門形式及布色參閱附錄


配件 Accessories

- ★ A 軌道
- △ B 防風鋼索
- ★ C 不鏽鋼壓條
- ★ D 地釘
- △ E 緊縮器
- ▼ F 排風扇

★ 基本配備 / △ 依結構需求配置 /
▼ 可依需求選配客製

走輪樣式 Wheel types

Type1



工字輪軌道




下嵌式工字軌道



工字軌道

Type2




V型輪



V型軌道


單腳柱 Single Pillar

柱高 4.2m以下
寬度 10m以下
間隔 可延長

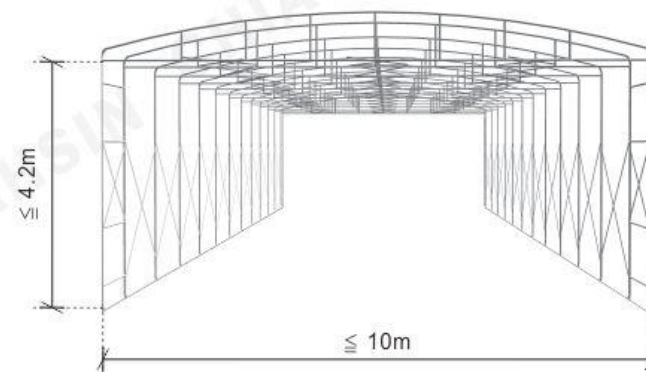

雙腳柱 Double Pillar

柱高 4.8m以下
寬度 15m以下
間隔 可延長

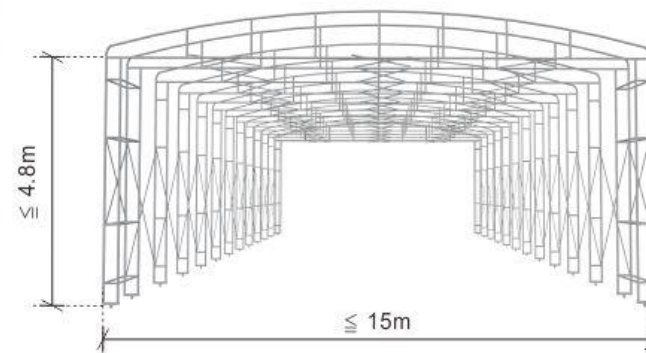

比較圖 Comparison Chart

	Nº1 力霸型組合帆布倉庫	Nº2 中型組合帆布倉庫	Nº3 多向移動式伸縮帆布倉庫	Nº4 軌道式伸縮帆布倉庫
固定式	★	★	×	×
伸縮式	×	×	★	★
開門型式	A、B、C、D、E		A、B、E	
頂架造型				
軌道	×	×	×	★
不鏽鋼壓條	×	★	★	★
防風鋼索	★	★	△	△
緊縮器	★	△	△	△
地釘	×	×	★	★
單腳柱	×	△	△	△
雙腳柱	★	△	△	△
排風扇	▼	▼	▼	▼
窗戶	▼	▼	×	×
寬度	≤ 20m	≤ 15m	單柱 ≤ 10m	雙柱 ≤ 15m
柱高	≤ 5.4m	≤ 4.8m	單柱 ≤ 4.2m	雙柱 ≤ 4.8m
長度	每格3m可延長	每格3m可延長	可延長	可延長

// 如需超規尺寸・視現場環境評估
 ★基本配備 △依結構需求配置 ▼選配



■ 施工流程 Construction process

適用固定式倉庫

■ 力霸型組合帆布倉庫

■ 中型組合帆布倉庫



倉庫基座地坪混凝土澆置



骨架組裝



吊掛立柱



高空組裝作業

排風扇安裝

防風鋼索固定

帆布安裝

鋁窗安裝



註：本工程不含土木、排水系統、水電工程及附屬功能設備